

„Turbo Shark“ Wtyczka przenośna 16A 3P+Z 400V IP44



Nr kat. **014-6TT**


Uwaga!
przedstawione zdjęcie jest zdjęciem przykładowym
ukazującym wtyczkę 5- stykową 400V

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 014-6TTv

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

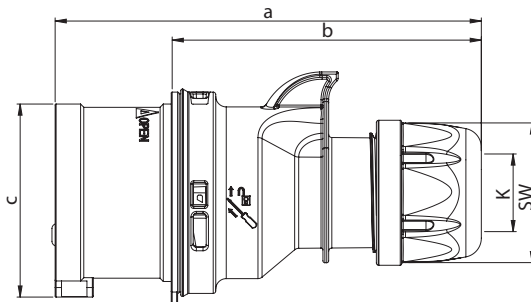

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	122	128	134
b	86	92	98
c	47	53	61
K przewód \varnothing [mm]	6-15	6-15	8-16
Typy połączeń:	Zaciski bezśrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	1-2,5		
SW	42	42	42
Waga [g]	111	132	156

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżonów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl